

FATON

SMARTPACK LTD

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С
ПОЛЫМ ШТОКОМ
ННУГ K-SERIES



Содержание

1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия.....	3
1.2. Основные характеристики.....	3

2. Использование по назначению

2.1. Порядок установки, подготовка и работа.....	3
2.2. Техническое обслуживание.....	4
2.3. Меры предосторожности.....	4

3. Гарантийные обязательства.....

	4
--	---

Отметки о периодических проверках.....

	6
--	---

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Домкрат гидравлический предназначен для подъема груза на определенную высоту при выполнении различных строительно-монтажных и ремонтных работ.

1.2 Основные характеристики

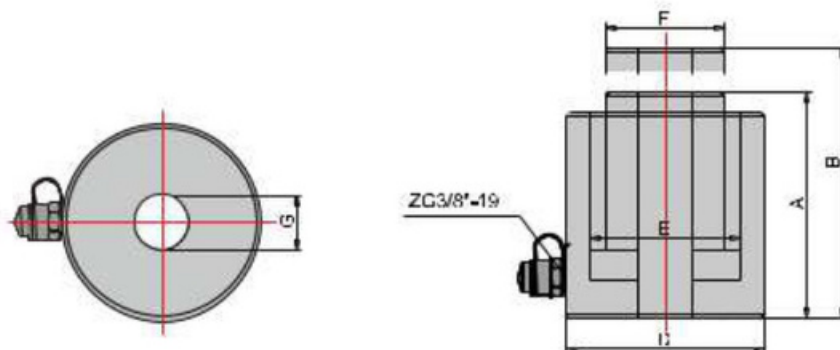


Рисунок 1.

Артикул	Модель	Грузоподъемность, т	Ход штока, мм	Нагрузка, кН	Объем масляного цилиндра, см ³	Модель насоса	Масса, кг
1004661	ДП60П50 (ННУГ-6050К), 60 т с полым штоком	60	50	562	247	ННВ-700	30.2
1004662	ДП60П100 (ННУГ-60100К), 60 т с полым штоком		100	562	304	ННВ-700А	36.2
1004659	ДП30П50 (ННУГ-3050К), 30 т с полым штоком	30	50	334	180	ННВ-700	9
1004660	ДП30П100 (ННУГ-30100К), 30 т с полым штоком		100	334	246	ННВ-700	14.5
1004657	ДП20П50 (ННУГ-2050К), 20 т с полым штоком	20	50	205	146	ННВ-700	7.5
1004658	ДП20П100 (ННУГ-20100К), 20 т с полым штоком		100	205	192	ННВ-700	10
1004663	ДП100П75 (ННУГ-10075К), 100 т с полым штоком	100	75	946	276	ННВ-700А	57

Артикул	Модель	Грузоподъемность, т	Высота подхвата (А), мм	Высота подъема (В), мм	Внешний диаметр (D), мм	Внутренний диаметр (Е), мм	Диаметр отверстия полого штока (G), мм	Диаметр штока (F), мм
1004661	ДП60П50 (ННУГ-6050К), 60 т с полым штоком	60	247	297	158	123	54	91
1004662	ДП60П100 (ННУГ-60100К), 60 т с полым штоком		304	404				
1004659	ДП30П50 (ННУГ-3050К), 30 т с полым штоком	30	180	230	114	90	33	63
1004660	ДП30П100 (ННУГ-30100К), 30 т с полым штоком		146	246				
1004657	ДП20П50 (ННУГ-2050К), 20 т с полым штоком	20	161	211	98	73	27	54
1004658	ДП20П100 (ННУГ-20100К), 20 т с полым штоком		223	323				
1004663	ДП100П75 (ННУГ-10075К), 100 т с полым штоком	100	276	351	212	165	80	127

Дата продажи:

МП:


Кол-во:

шт.

2. Использование по назначению

2.1 Порядок установки, подготовка и работа

- При его использовании вставьте фитинг («мама») (5) резиновой трубки (4) масляного насоса (2) в фитинг («папа») (6) домкрата (1) и проверьте манометр, чтобы он был установлен на исходные значения.
- Подтвердите центр тяжести объекта, который нужно поднять и выберите рабочую точку, когда вы его используете. Объект, который необходимо поднять, не должен превышать номинальный вес, выдерживаемый изделием. Не эксплуатируйте изделие в условиях его перегрузки.
- Отверните шестигранный винт на задней части насоса, чтобы добавить масло, если это необходимо. Масло должно быть чистым, следует использовать гидравлическое масло YU-N15.

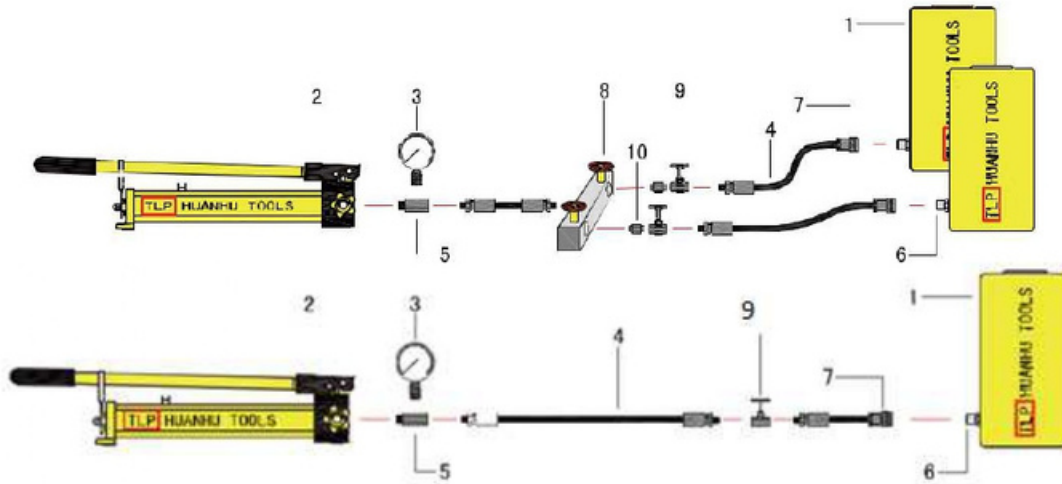

- 1. Домкрат
- 2. Насос
- 3. Манометр

- Рисунок 2.
- 4. шланг
 - 5. Фитинг
 - 6. Штуцер

- 7. шланг
- 8. Переходник
- 9. Вентиль
- 10. Штуцер

2.2 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание необходимо для поддержания домкрата в постоянной технической исправности.

Технический уход за домкратом включает его визуальный осмотр (проверяется качество затяжки резьбовых соединений, проверяется состояние рабочей поверхности штока) и смазку основных узлов. Царапины, сколы и другие дефекты поверхности не допускаются. Хранить в закрытом неотапливаемом помещении, влажность воздуха не должна превышать 70%. Рекомендуется использовать твердые смазки типа ЛИТОЛ, ЦИАТИМ.

Следите за уровнем масла. Масло должно быть чистым, используйте гидравлическое масло YU-N15.

2.3 Меры предосторожности

ЗАПРЕЩЕНО:

- эксплуатировать неисправный домкрат;
- эксплуатировать домкрат в условиях коррозионной атмосферы и при повышенной запыленности.
- эксплуатировать домкрат на нагрузках, превышающих грузоподъемность, указанную в таблице Технические характеристики;
- выдвигать шток на величину большую, чем указано в таблице Технические характеристики;
- эксплуатировать домкрат с использованием гидравлических жидкостей неизвестной марки и класса чистоты;
- эксплуатировать домкрат в условиях сильного загрязнения (пыль, грязь, песок и т. д.) без дополнительных мер по защите, производить подъем и спуск груза, если под ним находятся люди;
- наносить удары по домкрату;
- оставлять домкрат с поднятым грузом без надзора, выравнивать груз на весу;
- эксплуатировать домкрат необученному персоналу, проводить ремонт механизма при поднятом грузе.

ВНИМАНИЕ:

- при подъеме нагруженного штока удостоверьтесь, что основные узлы цилиндра не повреждены и не находятся в контакте с любой жесткой конструкцией;
- при использовании домкрат должен стоять на твердой ровной поверхности, иначе возможно повреждение поршня, приводящее к серьезной травме;
- все изношенные детали должны быть подвергнуты замене;
- избегайте использовать слишком короткие рукава давления;
- когда домкрат нагружен, недопустимо ремонтировать и разбирать его, отсоединять рукава, прикасаться к протекающему рукаву;
- запрещено допускать перекручивание рукава, использовать изношенный рукав;
- материал рукава должен быть устойчивым к контакту с рабочей жидкостью и высокому давлению.

3. Гарантийные обязательства

Оборудование марки TOR, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что подтверждается декларациями соответствия.

Продукция, поставляемая на рынок стран Европейского союза, соответствует требованиям качества Directive 2006/42/EC on Machinery Factsheet for Machinery и имеет сертификат CE.

Система управления качеством TOR industries контролирует каждый этап производства в независимости от географического расположения площадки. Большинство наших производственных площадок сертифицированы по стандарту ISO 9001:2008.

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой интенсивности работ и тяжелых нагрузок.
- На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку, промывку, замену масла.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электрооборудования, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.



В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.

Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.
- В случае действия расширенной гарантии, к рекламации следует приложить гарантийный сертификат расширенной гарантии.
- Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.
- Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.
- После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии срок расширенной гарантии оборудования не продлевается и не возобновляется.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!

Для данного оборудования (Домкрат гидравлический) есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.

Для этого зарегистрируйте оборудование в течении 60 дней со дня продажи на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающее приобретение.

Отметки о периодических проверках.

[illegible]